



高隠ぺい原色『パワーシリーズ』登場!!

大型架装車両に採用が多い黄色や赤系塗色の塗り回数削減に貢献!

特長

1. 高濃度顔料技術による高い隠ぺい性
2. すぐれた塗装作業性
3. 特化則対象外、消防法第四類第二石油類、ホルムアルデヒド拡散等級区分F☆☆☆☆



製品体系

商品名	容量
nax ネオウレタン エコ 690 パワーホワイト	16K
nax ネオウレタン エコ 691 パワーエロー	16K
nax ネオウレタン エコ 692 パワーレッド	16K

※下記色見本は印刷につき、実際の色相と異なります。



690パワーホワイト




691パワーエロー
(日塗工22-80X近似)



692パワーレッド
(605スパークレッド近似)

高隠ぺいによる削減効果 (※当社従来品比)

塗装回数低減による作業効率向上と、塗料使用量の低減によって塗装時間が短縮でき、コスト削減が可能です。

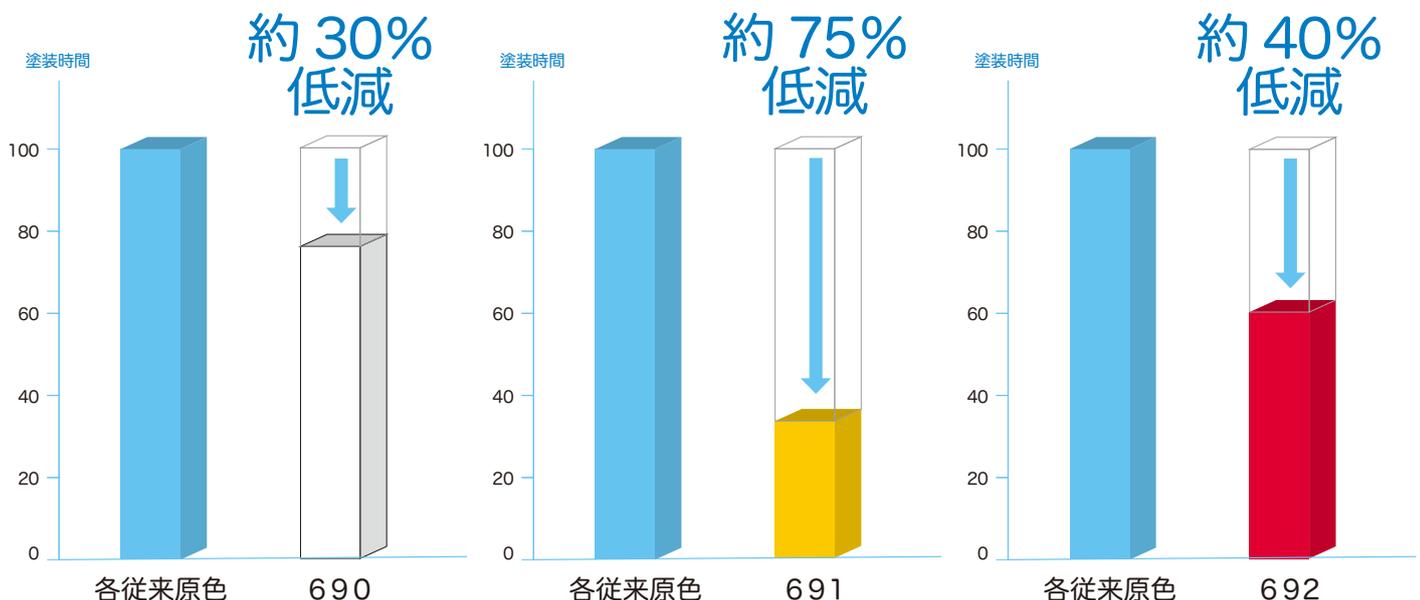

調色品体系

品名	容量	対応塗色数
nax ネオウレタン エコ ソリッド 淡彩パワーGP	16K、3.6K	132色
nax ネオウレタン エコ ソリッド 黄・オレンジ系パワーGP	16K、3.6K	9色
nax ネオウレタン エコ ソリッド 赤系パワーGP	16K、3.6K	5色

調色対応可能色一覧

淡彩

0280H	1280F	1980B	2290B	3290D	5585A	6590D	7590B	9590A
0570A	1290D	1985A	2290C	3580A	5585B	6980H	7590D	9590B
0570B	1575A	1985B	2290D	3585B	5590B	7270D	7680H	9590D
0575A	1580B	1985C	2580A	3590A	5590D	7280D	8580A	
0575B	1585A	1990A	2585A	3590B	5770D	7570A	8580B	
0580B	1585B	1990B	2590A	3592B	5980D	7570B	8580D	
0585A	1590A	1990C	2590B	3790D	6570A	7570D	8585A	N72
0585B	1590B	1990D	2590C	4580A	6570H	7575A	8590A	N75
0590A	1590D	1990F	2590D	4580B	6580A	7580A	8590B	N77
0590B	1592B	1992B	2592B	4585A	6580B	7580B	8590D	N80
0590D	1780A	2275A	2780B	4585B	6580D	7580D	9570A	N82
0592B	1780B	2280A	2785B	4590D	6580H	7580H	9570B	N85
0780H	1790B	2285A	2790B	5570B	6585A	7585A	9570D	N90
0980D	1790D	2285B	2990B	5570D	6585B	7585B	9580A	N93
0990D	1980A	2285C	2992B	5580A	6590B	7590A	9580B	N95

黄・オレンジ系

1570V	1960T	1970V	1975X	2270V	2280V	2280X	2570T	2580P
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

赤系

0540X	0740X	トヨタ Q02 (消防レッド)※	スズキ 051 (郵政レッド)※	トヨタ3P0※
-------	-------	------------------	------------------	---------

※ 以外は日本塗料工業会標準色の色票番号です

危険				危険有害性情報	
				1. 引火性の高い液体及び蒸気	6. 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
				2. 強い眼刺激	7. 水生生物に毒性
				3. 呼吸器への刺激の恐れ	8. 長期継続的影響によって水生生物に毒性
				4. 眠気又はめまいのおそれ	
				5. 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ	

安全衛生上の注意事項

1. 本来の用途以外に使用しないでください。2. 使用前に取扱説明書を入手してください。3. すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。4. 熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。一禁煙です。5. 容器を密閉しておいてください。6. 容器を接地/アースをとってください。7. 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用してください。8. 火花を発生させない工具を使用してください。9. 静電気放電に対する予防措置を講じてください。10. 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。11. 取扱後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。12. 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。13. 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。14. 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。15. この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないでください。16. 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。17. 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。18. 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。19. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。20. ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けてください。21. 気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けてください。22. 口をすすいでください。23. 目の刺激が続く場合：医師の診断/手当を受けてください。24. 火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。25. 施錠して保管してください。26. 換気の良い場所で保管してください。容器を密閉しておいてください。27. 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。28. 直射日光や水濡れは厳禁です。29. 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。30. 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上(スプレー缶の場合は40℃以上)の温度にはく露しないでください。31. 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を染った容器に保管してください。32. 漏出物を回収してください。33. 内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。34. 塗料、塗料容器、塗料具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗料具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください

●本カタログ中の商品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

●ネオウレタンは日本ペイント株式会社の登録商標です。

●© Copyright 2020 NIPPONPAINT Co., Ltd. All rights reserved.

●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

日本ペイント株式会社

<https://www.nipponpaint.co.jp>

2020年5月現在

カタログNo

NP-Y001

SN200505T