

JIKITONE SHELL SAND™

 サンド調高意匠仕上塗材

ジキトーン シェルサンド™



NIPPON PAINT

派手じゃないから、ずっと好き

JKTONE SHELLSAND™

ニッペ サンド調高意匠仕上塗材

ジキトーン シェルサンド™

高耐候シリコン樹脂

微弾性

防藻・防かび

建物の印象は、色に加えて「壁の質感」で大きく変わります。
 シェルサンドは、砂状にした天然の素材を配合し、
 “塗り”でありながら、奥行きのある風合いを生み出します。
 磁器タイルに代わる高意匠仕上げとして、
 デザイン性と安心感を両立した外壁提案を可能にします。
 「派手じゃないのに、品がある」ずっと好きでいられる住まいを叶える仕上げです。


塗膜成分

天然の貝殻や石などを配合し、光の当たり方で表情が変わる“自然な風合い”をつく出します。

天然マイカ




天然の貝殻

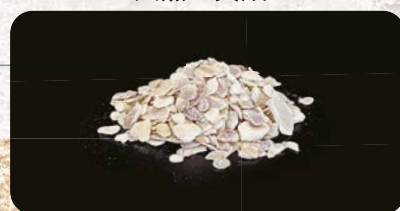

有色陶器質骨材（珪砂）



天然の石・砂

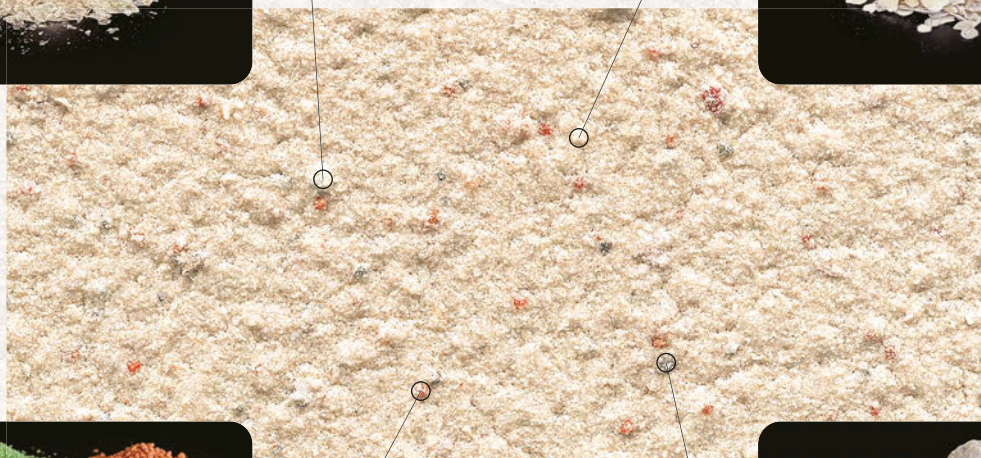


パターンバリエーション


ラフ



トラバーチン

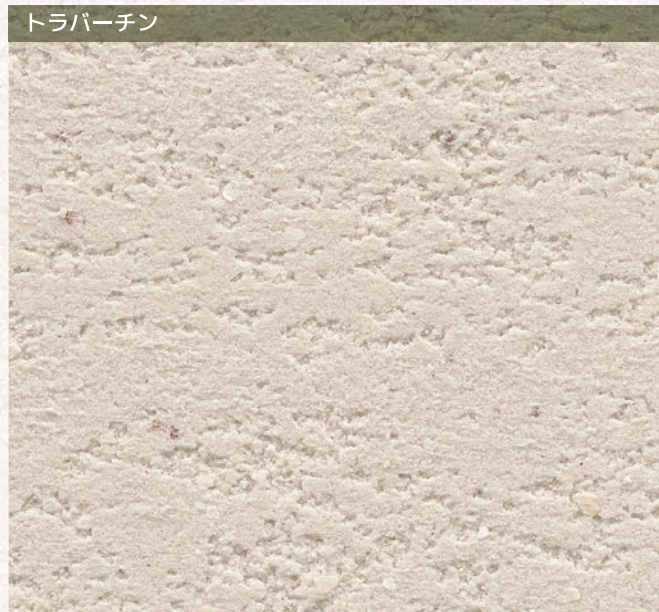

ラウンドラフ

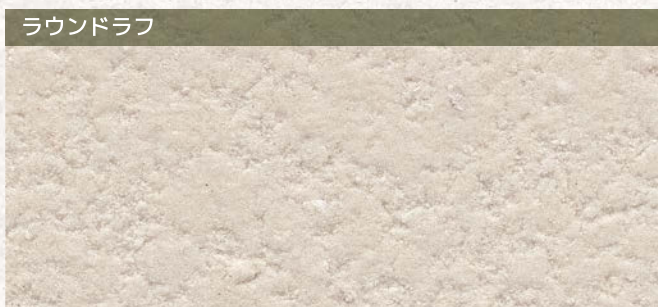

ラージクシライン




ブラシライン




トレイルライン



サンドストーム

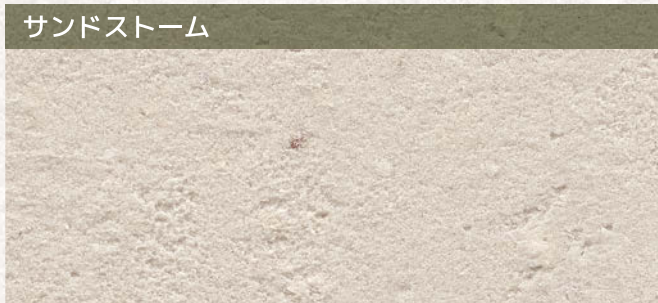

ランダムラフ

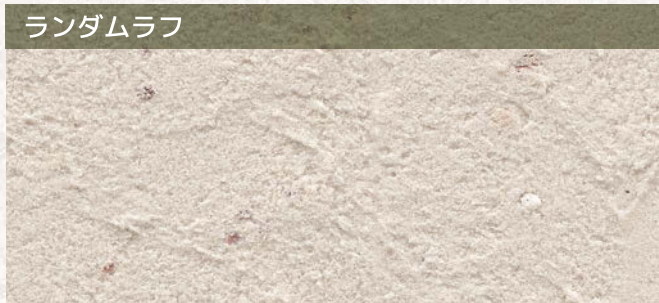


トラバーチンローラー



※ 掲載写真と実物では、色調・模様・サイズ感や仕上がりが異なる場合があります。
詳細は塗り板サンプルをご確認ください。
仕様・取扱いは予告なく変更する場合があります。

カラーバリエーション

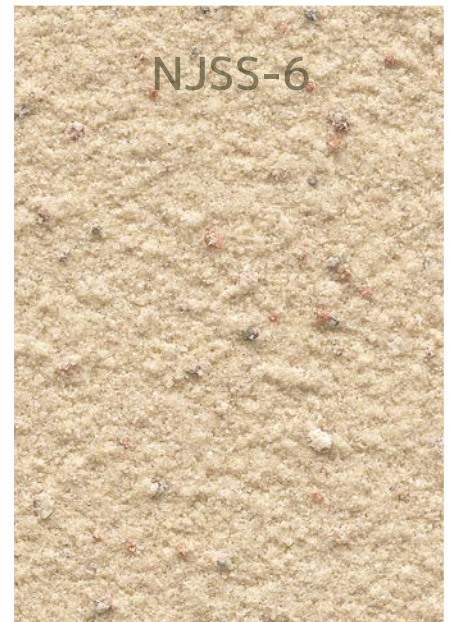

調色対応は、色相範囲に応じて承ります。まずはご相談ください。

NJSS-10



NJSS-11



NJSS-12



NJSS-13



NJSS-14



NJSS-15



NJSS-16




NJSS-17



NJSS-18



カラーバリエーション

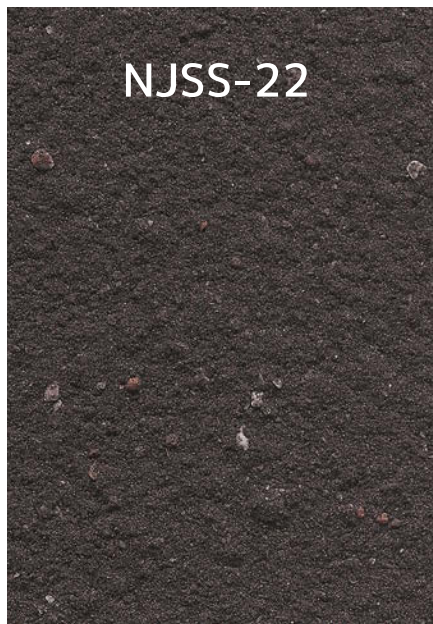

調色対応は、色相範囲に応じて承ります。まずはご相談ください。

NJSS-28



NJSS-29



NJSS-30




NJSS-31



NJSS-32



NJSS-33

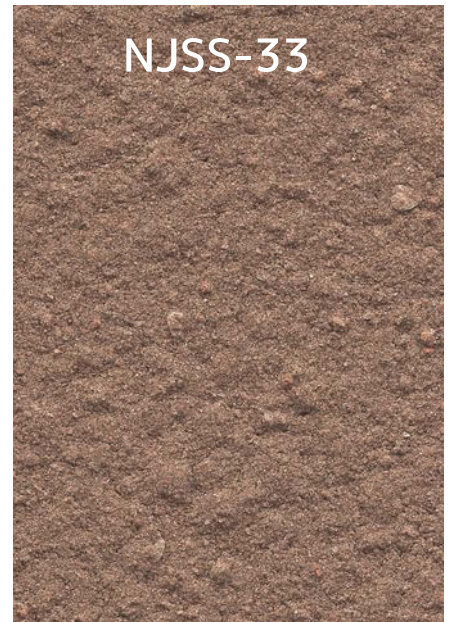

NJSS-34



NJSS-35



NJSS-36



塗料性状・荷姿

塗料名	色相	つや	容量
ニッペ ジキトーン シェルサンド下塗材	16色(標準色)	つや消し	16kg
ニッペ ジキトーン シェルサンド	36色(標準色)	つや消し	20kg

適用下地 / 下塗り組み合わせ一覧

	新設用	塗り替え改修用
内外壁	現場打ちコンクリート、モルタル、PC、押出成形セメント板など ※	石材調仕上塗材、吹付タイル、アクリルリシン、その他旧塗膜

※下塗りに先立ってシーラー（ニッペ ファイン浸透シーラーなど）を塗装してください。PC 面・RC 面は普通コンクリートに限ります。軽量 PC には塗装できませんのでご注意ください。
表面に特殊セラミック処理・特殊ガラスコート処理、フッ素コート処理、はっ水処理、光触媒処理などの特殊な処理を施した素材には、塗料が付着しない場合や、塗膜に不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。

上塗り色	●NJSS-1 ●NJSS-2 ●NJSS-3 ●NJSS-4 ●NJSS-5	●NJSS-10	●NJSS-7	●NJSS-33	●NJSS-13	●NJSS-20 ●NJSS-21 ●NJSS-23	●NJSS-6 ●NJSS-8 ●NJSS-26	●NJSS-11 ●NJSS-12 ●NJSS-16 ●NJSS-17
下塗り色	●下塗材A (N-80近似的)	●下塗材B (22-80C近似的)	●下塗材C (19-75C近似的)	●下塗材D (09-60B近似的)	●下塗材E (29-70B近似的)	●下塗材F (N-55近似的)	●下塗材G (22-85D近似的)	●下塗材H (22-50B近似的)

上塗り色	●NJSS-22 ●NJSS-36	●NJSS-19 ●NJSS-29	●NJSS-28	●NJSS-18 ●NJSS-24 ●NJSS-35	●NJSS-25	●NJSS-14 ●NJSS-15 ●NJSS-30 ●NJSS-34	●NJSS-9 ●NJSS-27	●NJSS-31 ●NJSS-32
下塗り色	●下塗材I (N-40近似的)	●下塗材J (07-60H近似的)	●下塗材K (07-70F近似的)	●下塗材L (45-60B近似的)	●下塗材M (75-50H近似的)	●下塗材N (15-50D近似的)	●下塗材O (19-60H近似的)	●下塗材P (15-60F近似的)

標準塗装仕様：トラバーチン仕上げ（新設時）

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/㎡/回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤	希釈率	塗装方法
下地調整	素地の乾燥は十分に行ってください(含水率10%以下、pH10以下) 素地に巣穴・段差などがある場合、樹脂入りセメント系下地調整材(ニッペ1材カチオンフィラー、ニッペ1材フィラー#200)などで処理してください。 下地の吸込みが激しい場合等は必要に応じてシーラーを塗付してください。 ほこり、よごれを除去した後、サンドペーパー、ウエスなどで素地を調整してください。						
下塗り①	水性カチオンシーラー 透明	1	0.10～0.16	4時間以上	水道水	－	はけ・ウールローラー
下塗り②	ニッペ ジキトーン シェルサンド下塗材	1～2	0.30～0.60	4時間以上	水道水	3～6%	はけ・ウールローラー
主材塗り(下吹き)	ニッペ ジキトーン シェルサンド	1	1.20～1.40	3時間以上	水道水	2～4%	万能ガン ※2
主材塗り(上吹き)	ニッペ ジキトーン シェルサンド	1	2.50～3.00	0～10分 ※1	水道水	0～3%	万能ガン ※3
模様付け	左官用金ゴテで凸部を押さえ、虫食いパターンを作ってください。						

標準塗装仕様：トラバーチン仕上げ（改修時）

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/㎡/回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤	希釈率	塗装方法
下地調整	下地改修工が必要な場合は、下地調査結果に基づいて塗装工事前に実施してください。 活膜は残すが、膨れたり、浮いている塗膜は入念に除去してください。ほこり、よごれを除去し、清掃してください。						
下塗り	ニッペ ジキトーン シェルサンド下塗材	1～2	0.30～0.60	4時間以上	水道水	3～6%	はけ・ウールローラー
主材塗り(下吹き)	ニッペ ジキトーン シェルサンド	1	1.20～1.40	3時間以上	水道水	2～4%	万能ガン ※2
主材塗り(上吹き)	ニッペ ジキトーン シェルサンド	1	2.50～3.00	0～10分 ※1	水道水	0～3%	万能ガン ※3
模様付け	左官用金ゴテで凸部を押さえ、虫食いパターンを作ってください。						

■標準塗装仕様注意事項（新設時・改修時共通）

※上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により増減します。
※上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。
※本施工前に必ず試験塗法を行い、希釈率・使用量・色味等の確認を行い、標準見本や目的とする意匠が再現できるよう調整を行ってください。
※改修の場合、旧塗膜は健全な状態であることを想定しています。※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。（縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります。）
※塗り重ね乾燥時間は、次の工程の塗料材料の塗り重ねが可能な時間となります。※防汚性の向上を目的として、オーバーコート材をご使用いただくことも可能です。詳細はお問い合わせください。
※1 主材塗りが完了してから模様をつけるまでの時間です。なるべく速やかに模様付けを実施してください。
※2 万能ガンのセッティング・口径：6.5～8.0mm（リジチック推奨）・圧力：390～590KPa ※3 万能ガンのセッティング・口径：8.0～10mm（タイルチップ推奨）・圧力：290～490KPa

施工上の要点と注意事項 ※詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。

- 【主材(ニッペ ジキトーン シェルサンド™)】
- ・下地の状態や形状、面積、塗料温度、塗装条件などによって、見本と色調及び模様の差異を生じる可能性があります。
 - ・主原料が自然の材料を使用していますので、多少の色違いは予めご了承ください。
 - ・多彩塗料ですので、ロット差による多少の色相のズレは予めご了承ください。
 - ・仕上がり模様は、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
 - ・塗装直後と乾燥後では若干色相が異なる場合があります。
 - ・厚付け塗料であるため、夜間の気温が氷点下になるおそれがある場合、午後3時までに作業を打ち切ってください。
 - ・面内での塗り継ぎは、継ぎ目が発生しやすいので素早く行ってください。
 - ・大壁への施工は、塗装むらを生じやすいので出来るだけ避けてください。
 - ・絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露の場合は、塗料中の水成分が表面に溶出し、黄色い粘着物などとなって析出する場合もあります。
 - ・色相によっては降雨、結露によって濡れ色になる場合がありますが、乾燥しますと元に戻ります。
 - ・乾燥した塗膜に付いた汚れは、シンナーなどでは拭かず、せっけん水で洗浄してください。
 - ・スプレーノズルの先端は、時々水洗いをしてください。作業能率の低下および塗りむらの原因になります。
 - ・乾燥条件によっては塗膜に粘着を感じることがありますが、時間とともになくなります。
 - ・旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこなおそれがあります。
 - ・既存塗膜のはく離箇所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
 - ・改修工事にご使用の場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し溶剤膨れや縮みなどの異常が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認の上、塗装仕様をご検討ください。
 - ・風化面・吸込みの著しい下地では、ニッペ浸透性シーラー（新）、ニッペ1液ファインパーフェクトシーラー、ニッペファインパーフェクトシーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。なお、使用量は濡れ感が出るまでを目安とし、素地への吸い込み箇所がある場合はその部分を増し塗りしてください。

【仕様全般】

・絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の

■本カタログ掲載商品の詳細な危険有害性情報や使用上の注意事項等については、安全データシート(SDS)をご参照ください。■本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は、事前に相談ください。

- ・水成分が表面に溶出し、粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けるか、やむを得ず塗装する場合は、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。
- ・塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、通風の無い場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、シミが発生する恐れがありますので、塗装を避けるか強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後水拭きして除去してください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください。（含水率10%以下、pH10以下）
- ・ALC面、多孔質下地、コンクリートブロック面など外部の素地において巣穴や段差などがある場合、樹脂入りセメント系下地調整材(ニッペ1材カチオンフィラー、ニッペ1材フィラー#200)などで処理してください。(合成樹脂エマルジョンパテの使用は避けてください。)
- ・新設の押出成形セメント板、GRC板、フレキシブルボードなどは、下塗り材としてニッペ浸透性シーラー（新）、ニッペ1液ファインパーフェクトシーラー、ニッペファイン浸透シーラーをお使いください。
- ・塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装は避けてください。
- ・塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
- ・飛散防止のため必ず養生を行ってください。
- ・シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので行わないでください。やむを得ず行う場合は、シーリング材が完全に硬化した後に行うものとし、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行ってください。また、ニッペブリードオフプライマーを下塗りすることで、汚染の低減が図れますが、シーリング材の種類、使用条件などによりはく離、収縮割れが起こることがあります。
- ・笠木、天端など長時間水が滞留する箇所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので、養生シートの設置方法などに配慮し、換気を促してください。
- ・塗料は内容物が均一になるように撹拌してください。薄めすぎは隠れ力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
- ・汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、及び補修方法等の塗装条件を同一にしてください。
- ・製品の安全に関する詳細な内容については、製品安全データシート（SDS）をご参照ください。

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

- 本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- Copyright © 2026 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
- 日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>



カタログNo.
NP-E102
AZ260703T
2026年7月現在