

塩害環境対応型 高遮断・さび転換 塗装システム

ダンジオーラ システム

酷暑に朗報！ ダンジオーラの上に 遮熱塗料を 塗装できます！

新発売「屋根用硬化剤」で、一般屋根塗料&遮熱塗料にも幅広く対応！
待望のホワイト塗装も可能になりました。

太陽からの
赤外線


反射

※ダブル反射をご希望の場合は、
ダンジオーラE下塗の上に
サーモアイプライマーを塗装ください。



●防食性比較

さび面の上でも防食性良好

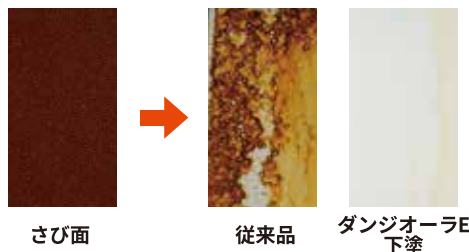

●適用可能上塗

適用商品	ダンジオーラE下塗を塗装後の塗り重ね乾燥時間
サーモアイヤネガード	8 時間～ 10 日以内
ヤネガード	
サーモアイ Si	8 時間～ 5 日以内 ※高温下(気温30℃以上を目安)では、 硬化反応が著しく速まるため、 3日以内に塗り重ねてください。
サーモアイ DF	
(サーモアイプライマー)	
グランセラベスト 2 液ファイン	
グランセラベスト 2 液ファイン遮熱	
シリコンルーフII	
ファインルーフ Si	
ファインパーフェクトルーフ	
1 液ファイン DF ルーフ	
デュフロン DF ルーフ	
立駐機床用	

● 塗装仕様例

工程	商品名 (一般名称)	使用量 (kg/㎡/回)	塗り回数	塗装方法	シンナー名 (希釈率)	塗り重ね乾燥時間 (23℃)
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺部分を入念に除去してください。 さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。 層状さびや浮きさびなどの厚みのあるさびは、必ず除去してください。 補修塗りの際は、さび凸部の透けがないよう使用量を守り、凹部は内部までしっかり塗り込むよう注意ください。 付着塩分量が150mg/㎡以上あると早期発錆のリスクがあるため、状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。 補修塗り及び除錆方法の詳細は注意事項を参照ください。					
補修塗装	ダンジオーラE下塗 (屋根用硬化剤)	0.19～0.21	(1) ^{※1}	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8 時間以上 10 日以内
下塗り	ダンジオーラE下塗 (屋根用硬化剤)	0.19～0.21	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8 時間以上 5 日以内 ^{※2}
上塗り	サーモアイSi	0.12～0.18	2	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	3 時間以上 7 日以内

※ 上記の各数値は、すべて標準的な数値です。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、希釈率及び測定機器、測定方法により増減します。
※ 上塗に屋根用塗料もしくは立駐機床用を使用する場合はダンジオーラE下塗の硬化剤は屋根用硬化剤を使用してください。
※ 本商品の性能発現の上で、主剤と硬化剤の混合割合は大きく関わってきます。必ず割合を遵守し、均一に混合するようにお願いいたします。もし割合が守られていない、均一に混合されていない場合は塗膜性能が発現されない恐れがあります。
※ 屋根・立駐機に使用できるのは標準色のホワイトおよびグレーのみになります。
※1 発錆部については、補修塗装を実施ください。ない場合は、性能が満足に発現しない恐れがあります。
※2 高温下 (気温30℃以上を目安) では、硬化反応が著しく速まるため、3日以内に塗り重ねてください。

● 塗装仕様例 サーモアイダブル反射仕様

工程	商品名 (一般名称)	使用量 (kg/㎡/回)	塗り回数	塗装方法	シンナー名 (希釈率)	塗り重ね乾燥時間 (23℃)
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺部分を入念に除去してください。 さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。 層状さびや浮きさびなどの厚みのあるさびは、必ず除去してください。 補修塗りの際は、さび凸部の透けがないよう使用量を守り、凹部は内部までしっかり塗り込むよう注意ください。 付着塩分量が150mg/㎡以上あると早期発錆のリスクがあるため、状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。 補修塗り及び除錆方法の詳細は注意事項を参照ください。					
補修塗装	ダンジオーラE下塗 (屋根用硬化剤)	0.19～0.21	(1) ^{※1}	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8 時間以上 10 日以内
下塗り	ダンジオーラE下塗 (屋根用硬化剤)	0.19～0.21	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8 時間以上 5 日以内 ^{※2}
下塗り	ニッペ サーモアイプライマー	0.16～0.18	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～10%)	4時間以上5日以内 ^{※2}
上塗り	サーモアイSi	0.12～0.18	2	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	3 時間以上 7 日以内

※ 上記の各数値は、すべて標準的な数値です。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、希釈率及び測定機器、測定方法により増減します。
※ 上塗に屋根用塗料もしくは立駐機床用を使用する場合はダンジオーラE下塗の硬化剤は屋根用硬化剤を使用してください。
※ 本商品の性能発現の上で、主剤と硬化剤の混合割合は大きく関わってきます。必ず割合を遵守し、均一に混合するようにお願いいたします。もし割合が守られていない、均一に混合されていない場合は塗膜性能が発現されない恐れがあります。
※ 屋根・立駐機に使用できるのは標準色のホワイトおよびグレーのみになります。
※1 発錆部については、補修塗装を実施ください。ない場合は、性能が満足に発現しない恐れがあります。
※2 高温下 (気温30℃以上を目安) では、硬化反応が著しく速まるため、3日以内に塗り重ねてください。

● 素材適応性

素材種	適応性
鉄	○
トタン	○
ガルバリウム鋼板	○

● 商品体系

商品名	塗料液	硬化剤
ダンジオーラE下塗	ホワイト グレー 19kg	屋根用硬化剤 1kg

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●Copyright © 2025 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-E130
NP260908T
2026年9月現在