



ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆☆

防火材料認定番号	品目名
NM-8585	塗料塗装 / 不燃材料
QM-9816	塗料塗装 / 準不燃材料
RM-9364	塗料塗装 / 難燃材料

内装用しつくい模様ローラー仕上材  
ニッペ パーフェクト<sup>®</sup>インテリアしつくい

# しつくい *paint* for Professional





# ニッペ パーフェクトインテリア しつくい

しつくい模様の味わいのある白壁、白天井を  
ローラー塗装で創ることができます。



色 数	1色(白鷺(しらさぎ))
容 量	15 kg / 3 kg




※本製品は白鷺1色のみです。調色はできません。(現場での調色も厳禁です)

## 快適な室内環境の提供



快適な室内環境にするためには不快な臭いを除去することが必要です。

ニッペ パーフェクトインテリアしつくいは不快な臭いの主な原因物質であるアンモニア、硫化水素、メチルメルカプタンを吸着しますので、臭いが気になる空間へおすすめです。

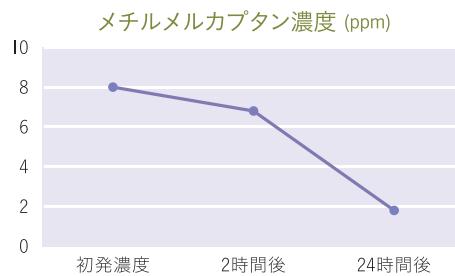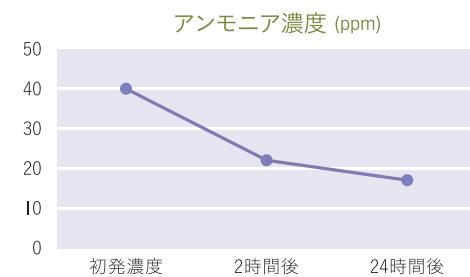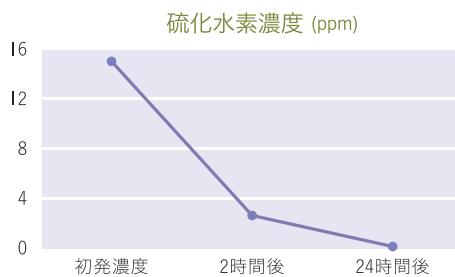

臭いの例

硫化水素 ..... 卵の腐敗臭  
アンモニア ..... 肉の腐敗臭  
メチルメルカプタン ..... 野菜の腐敗臭

測定方法

5Lのテトラーバッグに試験片(10cm×10cm)を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3L注入し、所定時間後のガス濃度を検知管により測定。

# 健 康 な 室 内 環 境 の 提 供




細菌に対する抗菌性があり、また、ウイルスに対して、抑制効果があります。  
住宅はもちろん学校や店舗など、たくさんの方が集まる場所におすすめです。

試 料	大腸菌			黄色ブドウ球菌		
	生菌数	対数値	抗菌活性値	生菌数	対数値	抗菌活性値
ニッペ パーフェクトインテリアしっくい	10以下	1.0	4.8	10以下	1.0	4.2


測定方法 抗菌加工した物体に菌(10万個～40万個)を接触させ、接触させた菌の増減を計測し、無加工品との比較で抗菌効果の確認

- JIS Z 2801に準拠した試験方法で算出したデータです。
- JIS Z 2801の試験方法によって得られる抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断されます。

主成分の消石灰が、ウイルスを抑制します。

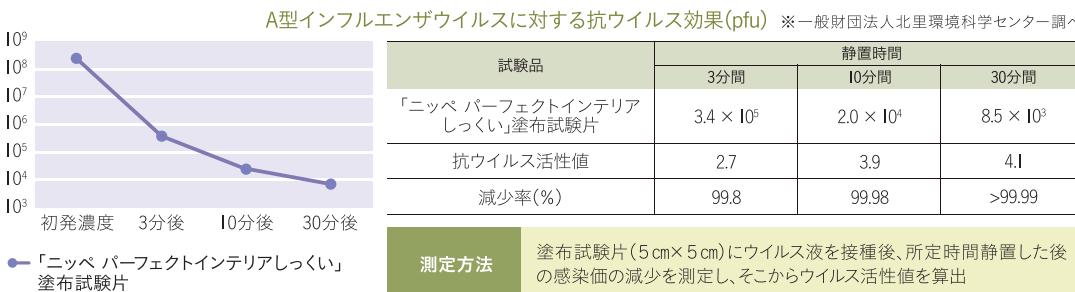

シックハウスの影響物質であるホルムアルデヒド等のVOCを吸着し、室内環境の改善に努めます。

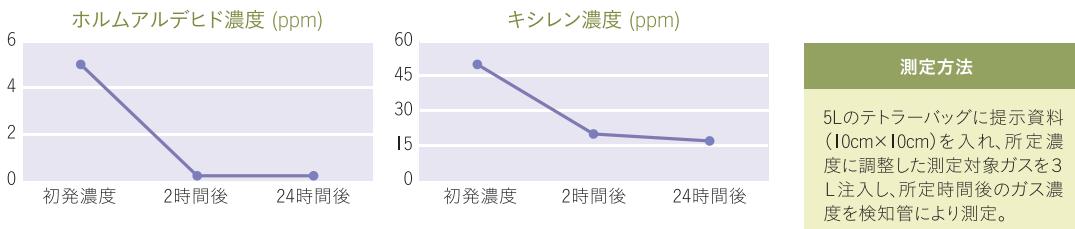

空気中の二酸化炭素濃度を低減し、室内環境の改善に努めます。



## ニッペ パーフェクトインテリアシリーズ その他ラインナップ

内装用水性特殊多彩意匠仕上材 <b>ニッペ パーフェクトインテリア EMO</b> (フリッカー・シルク・トゥインクル・フロスト)
内装用調湿形珪藻土含有土壁模様こて仕上材 <b>ニッペ パーフェクトインテリア土壁けいそう</b>

内装用水性多彩模様シリコン系塗料 <b>ペリアートII</b>
セラミック・シリコン系意匠塗材 <b>インディアートCERA</b>

水性反応硬化形エマルション塗料 <b>水性ケンエース</b>
-----------------------------------

# ニッペ パーフェクトインテリア しっくい

用途	一般内部壁面
適用下地	各種ボード、コンクリートモルタル、塩ビクロス面、旧塗膜(EP等)

## ■ 標準塗装仕様 新設

工程	塗料名	塗り回数	使用量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗り重ね乾燥 時間(23°C)	希釈剤・ 希釈率	塗装方法
素地調整	エフロレッセンス、レイタنسなどの粉化物、よごれ、油分などを除去してください。					
シーラー	ニッペ 水性カチオニーシーラー ホワイト	1	0.10 ~ 0.16 <sup>(注)</sup>	4時間以上	0 ~ 10% はけ、エアレスプレー <sup>*</sup>	ウールローラー、 ウールローラー、 はけ、エアレスプレー
下塗り	ニッペ パーフェクト インテリア共通下塗 白	1	0.12 ~ 0.14 <sup>(注)</sup>	2時間以上	水道水 2 ~ 8%	ウールローラー、 はけ、エアレスプレー
上塗り	ニッペ パーフェクト インテリアしっくい	2	0.14 ~ 0.20 <sup>(注)</sup>	3時間以上	水道水 0 ~ 5%	はけ、ウールローラー

※ •「ニッペ 水性カチオニーシーラー ホワイト」のエアレスプレー使用時の使用量は0.12~0.16kg/m<sup>2</sup>/回です。  
注) •「ニッペ 水性カチオニーシーラー ホワイト」の塗付け量は0.09kg/m<sup>2</sup>/回です。 •「ニッペ パーフェクトインテリア共通下塗」の塗付け量は0.10kg/m<sup>2</sup>/回です。 •「ニッペ パーフェクトインテリアしっくい」の塗付け量は0.12kg/m<sup>2</sup>/回です。  
• 使用量:被塗装面単位面積当たりの塗装材料(希釈する前の)の使用質量・塗付け量:被塗装面単位面積当たりの塗装材料(希釈する前の)の付着質量

## ■ 施工上の注意事項 (詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。)

### ニッペ パーフェクトインテリアしっくい

- 本製品は調色できません。カラーマックス等による調色は行わないでください。
- アルミ容器への移し替えは絶対に行わないでください。(化学反応により容器が膨張したり、破裂することがあります。)
- 通常のEP塗膜と比較して、汚れなどのシミが付きやすい傾向にあります。
- 下地にタバコのやに汚れが著しい場合は、やに止め効果の高いニッペ ケンエースG-IIを塗装し、やにを止めてから標準仕様で塗装してください。
- 塗布量が多いとクラックが入るので、1回の使用量は0.2kg/m<sup>2</sup>以下にしてください。
- 塗装間隔が短いと、クラックの原因になるので、塗装間隔は厳守してください。
- 刷毛やローラーに塗料が付着したまま時間が経過すると固形物が発生する可能性があります。
- マスキングテープを貼付すると、塗膜が変更することがありますので、長時間の貼付は避けてください。
- 取扱い中は専用マスク、メガネ、手袋等の保護具を使用してください。
- 上塗の刷毛塗装を行際は、ナイロン刷毛を推奨いたします。(黒毛刷毛を使用すると、刷毛がすぐに劣化します)
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水溶成分が表面に溶出し、粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を行けるか、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。
- 塗装後、乾燥不十分な状態で結露などがある場合や、低温・高湿度、通風のない場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後水拭きで除去してください。
- 色相によっては結露によってぬれ色になる場合がありますが、乾燥する元に戻ります。
- 乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。
- 乾燥条件によっては塗膜表面に粘着を感じることがありますが、時間とともにになります。
- 反応硬化タイプの塗料のため、使用後はけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカーソンナーで洗浄してください。
- JIS K 5663 1種(主として屋外用)の試験に合格する性能を有しておりますが、耐久性が必要な外壁には、外壁専用塗料をご推奨いたします。
- 塗膜に剥がれが生じるおそれがあるため、軟らかい塗膜の上への塗装は避けてください。
- 本品は必ず2回塗りをしてください。1回塗りと2回塗りでは仕上がり感が異なります。
- つや有り仕上げを塗り替える場合、種類によっては適性がない場合がありますので、試し塗りをしてから施工してください。
- 繊維壁、耐火被覆用けい酸カルシウム板、ロックウールなどの非常にぜい弱な素材には塗装できません。
- 氷点下で貯蔵すると凍ります。凍らないように5°C以上で貯蔵、保管してください。
- 旧塗膜に発生した藻・カビは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
- 内部塗り替えにおいて旧塗膜がOP、FEなどの油性系の場合、研磨すりを行ってください。下地処理が不十分な場合は、塗膜はく離の原因となります。
- 風化面・吸込みの著しい下地では、ニッペ 漫透シーラー(新)、ニッペ バイオ漫透シーラー、ニッペ ファイン漫透シーラーをご使用ください。
- タイル面の洗浄に使用する薬剤が塗装面に付着すると、変色や早期劣化などを生じることがありますので、この様な場合には薬剤が付着しない様に塗膜面の養生を行なってください。

### ■ 安全衛生上の注意事項

#### ニッペ パーフェクトインテリアしっくい

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 使用前に取扱説明書を入手してください。
- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 他の容器に移し替えないでください。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないでください。
- 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしてください。
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
- ただちに医師に連絡してください。
- 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
- 口をすすぐでください。
- 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をしてください。
- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収してください。
- 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
- 飲み込んだ場合:口をすすぐでください。無理には吐かせてください。
- 皮膚または皮膚に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。
- 吸入した場合:気分が悪い時は、医師に連絡してください。

横倒 禁止

危 險	

1.金属腐食のおそれ／2.重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷／3.重篤な眼の損傷／4.臓器の障害(単回ばく露)／  
5.長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

※記載されていない各製品の安全衛生上の注意事項につきましては、各製品の安全データシート(SDS)をご参照ください。

# 日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿 支 店 ☎06-6455-9608  
東 北 支 店 ☎022-232-6712 中 国 支 店 ☎082-281-2180  
関 東 支 店 ☎03-5479-3614 四 国 支 店 ☎0877-56-2346  
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九 州 支 店 ☎092-751-9861  
中部 支 店 ☎052-461-1960

- 本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ニッペ パーフェクト(登録第5523001号)は、日本ペイントホールディングス株式会社の登録商標です。
- 本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- ©Copyright 2020 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.
- 日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-X143

TY200101T

2020年1月現在