

NDX®

EST. NDX



# TS3 CLEAR

NDX. イージス。(3:1) TSクリヤー3

ニッポンペイント

# これって耐スリ？ 安心してください、耐スリです

トヨタ自動車 セルフリストアリングコート 対応

**TS3  
CLEAR**

日本ペイントが培った耐スリ傷樹脂設計ノウハウをベースに、驚くほど塗りやすく、磨きやすい耐スリ傷性クリヤーが誕生しました

## 特長

トヨタ車・レクサス車に採用されている耐スリ傷性クリヤー「セルフリストアリングコート(Self-restoring Coat)」の補修に対応した製品

**耐スリ傷性**：耐スリ傷性に優れた強靭な塗膜を形成

**イージーポリッシュ**：乾燥後から24時間後までの塗膜が、優れたポリッシュ性を維持、傷もどりが少ない

**高作業性**：肌伸びがよく肌調整が容易な高作業性タイプ

**環境対応**：特化則対象外、PRTR法届出対象外、第2石油類で管理が容易

※当社耐スリクリヤー対比

## 商品構成

	商品名	容量
クリヤー	nax イージス (3 : 1) TSクリヤー3	4L,16L
ハードナー	nax ウルトラハードナー (#5、#10、#20、#30、#40) <sup>※1</sup>	0.9K,3.6K
シンナー	nax イーキューブシンナー (#5、#10、#20、#30、#40、#50) <sup>※2</sup>	4L,16L
塗膜軟化剤	nax バンパー用ハードナー	1K

※1 #5<超速乾形>、#10<速乾形>、#20<標準形>、#30<遅乾形>、#40<超遅乾形>

※2 #5<超速乾形>、#10<速乾形>、#20<標準形>、#30<遅乾形>、#40<超遅乾形>、#50<超超遅乾形>

## クリヤー、ハードナーの混合比（重量比）

	TSクリヤー3	ウルトラハードナー	シンナー
標準仕様	100	33	10~30



TS3 CLEAR

## 標準塗装仕様

塗装環境、スプレーガンの種類に応じて下記を目安に最適な調整をしてください。

塗装工程	希釈剤(%)	手元圧(Mpa)	吐出量(回転)	ガン距離(cm)	塗装回数(回)
ブロック塗装	10~30	0.15~0.2	2.5~3.5	15~20	2~3
ボカシ塗装①	80~100	0.1~0.15	1~2	10~15	1~2
ボカシ塗装②	ボカシ①塗料を2倍希釈	0.1~0.15	1~2	10~15	1~2

※ ボカシ塗装にはnaxイーキューブシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種（特化則対応にはなりません）、naxマルチボカシ剤を使用

区分	指触乾燥	ポリッシュ可能時間	
	20°C	60°C	20°C
TSクリヤー3	10分以上	20分以上	15時間以上

※ 樹脂部品仕様の乾燥時間（ポリッシュ可能時間）は60°C×60分以上です。

## ポットライフ（ハードナー混合後の可使時間）

気温	10°C	20°C	30°C
TSクリヤー3	3時間	2時間	1時間

## 樹脂部品仕様（塗膜軟質剤）

バンパーなどゴム弾性を持つ樹脂素材に塗装するときは、次の割合でnaxバンパー用ハードナーを混入してください。  
また、これらを加えると粘度が多少上がりりますので、必要に応じてシンナーを追加してください。


	TSクリヤー3	バンパー用ハードナー	シンナー
バンパー用ハードナー仕様	100	40	20~30

※ naxソフトナーファイブは使用できません。

## ハードナーの選び方（目安）

naxウルトラハードナーをお使いください。


塗装環境、塗膜の状態に応じて下記を目安として最適な調整をしてください。

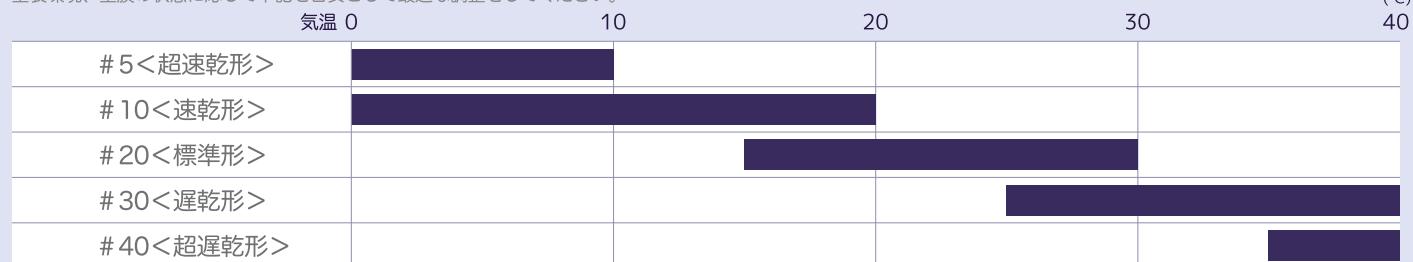

## シンナーの選び方（目安）

naxイーキューブシンナー<sup>※</sup>をお使いください。

塗装環境、塗膜の状態に応じて下記を目安として最適な調整をしてください。

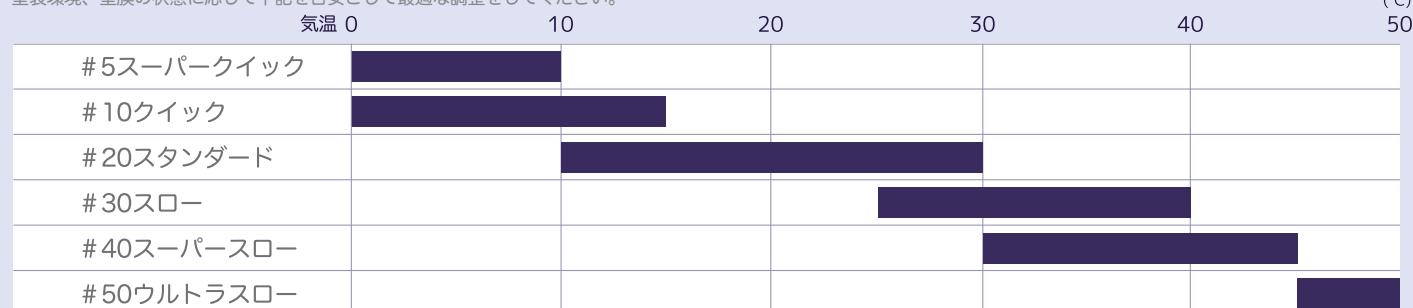

※ naxマルチウレタンシンナーを使用される場合は特化則対応にはなりません。

## 日本ペイント株式会社拠点一覧

拠点名	郵便番号	住所	TEL	FAX
北海道支店	061-1274	北海道北広島市大曲工業団地 6-3-8	011-370-3101	011-370-3122
東北支店	983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 5-10-8	022-232-6711	022-232-6719
関東支店	140-8677	東京都品川区南品川 4-7-16	03-5479-3614	03-3472-5525
北関東信越支店	140-8677	東京都品川区南品川 4-7-16	03-5479-3614	03-3472-5525
中部支店	453-0041	愛知県名古屋市中村区本陣通 2-25-1	052-461-1960	052-461-9761
近畿支店	531-8511	大阪府大阪市北区大淀北 2-1-2	06-6455-9608	06-6455-9325
中国支店	732-0802	広島県広島市南区大州 4-8-32	082-281-2180	082-285-6427
四国支店	769-0221	香川県綾歌郡宇多津町 4001-66	0877-56-2346	0877-56-2355
九州支店	810-0076	福岡県福岡市中央区荒津 1-1-17	092-751-9861	092-721-4840



耐スリ  
TS3CLEAR

日本ペイント株式会社

<https://www.nipponpaint.co.jp>

● 本カタログの中の商品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。  
● maxは日本ペイント株式会社の登録商標です。  
● © Copyright 2026 NIPPONPAINT Co., Ltd. All rights reserved.  
● 本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

2026年2月現在

カタログNo

NPE002

AZ260203T