nax

NNクリヤー

E3 PLUS ENGAGEMENT

nax E3 EASY EXCITING ECOLOGY WB

©2015 NIPPON PAINT CO.,LTD. all rights reserved
The NIPPON PAINT Logo, and nax E3 Logo and WB are trademarks of NIPPON PAINT

WATER BORNE SYSTEM

# NN CLEAR

## nax E3 WB (2:1) NNクリヤー

Product Guide

NIPPON PAINT
Basic & New

# 彗星のごとく速い乾燥性

『水性だから』なんて妥協はしない

naxE³ EASY EXCITING ECOLOGY WB

WATER BORNE SYSTEM NN CLEAR

## 特長

1. 速乾性で高外観の仕上がりになります。
2. 70℃ × 20分でポリッシュ可能な速乾タイプです。
3. VOC削減、特化則対象外、有機則対象外、PRTR届出対象外です。

## WATER BORNE SYSTEM nax E-CUBE WB 水性システム

新型クリヤー、プラサフの完成により、さらなる進化を遂げた「nax E-CUBE WB 水性システム」。
塗料にとどまらず、作業の効率化や品質向上につながる周辺商品をトータルラインナップし、
これからの時代の自動車補修業界に貢献するシステムとしてご提案します。

## 商品構成

| | 商品名 | 容量 |
|---|---|---|
| クリヤー | nax E-CUBE WB(2:1)NNクリヤー | 16L |
| ハードナー | nax E-CUBE WB 水性用ハードナー | 3.6kg/0.9kg |
| 希釈剤 | nax E-CUBE WB クリヤー・プラサフ専用希釈水 | 16L |
| ぼかし剤 | nax E-CUBE WB クリヤー専用ボカシ剤 | 0.8kg |

## 使用方法　クリヤー、ハードナー、希釈剤混合比率（重量比）

| | nax E-CUBE WB(2:1)NNクリヤー | ハードナー | 希釈剤 |
|---|---|---|---|
| 標準仕様 | 100 | 50 | 20～40 |

WATER BORNE SYSTEM

# NN クリヤーに搭載された
# New Normal テクノロジー

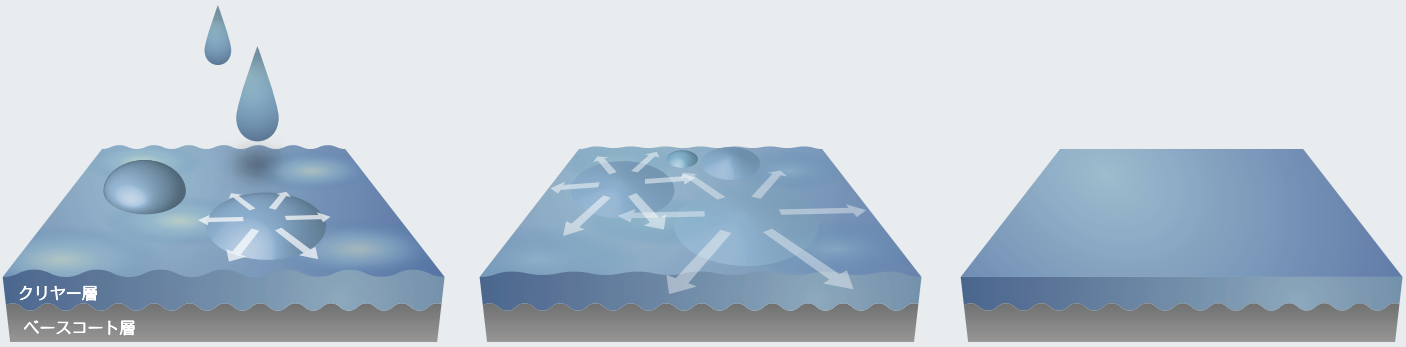


### 塗装時 » セッティング » 乾燥後

| 塗装時 | セッティング | 乾燥後 |
|---|---|---|
| 水性塗料は表面張力が高く塗着直後の粒子は大きいが、表面調整技術によりなじみ性良好。 | 硬化反応及び溶媒蒸発過程における表面張力と粘性制御によって、均一な肌を形成。 | 平滑性が高い溶剤クリヤー並みの外観を実現。 |

## 標準塗装仕様（アネスト岩田　W-101-138BGC（口径1.3mm、重力式）使用時の条件です。）

| | 希釈率割合(重量比) | エアー圧(手元) | 吐出量 | ガン距離 | 塗装回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塗装 | 20～40% | 0.15～0.20MPa | 2.5～3.0回転 | 15～20㎝ | 2~3回 |
| ぼかし塗装① | 希釈済み塗料に対して、専用ボカシ剤※を50～100%混合 | 0.10～0.15MPa | 1.0～1.5回転 | 10～15㎝ | 1回 |
| ぼかし塗装② | ぼかし塗装①の塗料に対して、専用ボカシ剤※を100%混合 | 0.10～0.15MPa | 1.0～1.5回転 | 10～15㎝ | 1回 |

※ぼかし塗装にはnax E-CUBE WB クリヤー専用 ボカシ剤をご使用ください。

## 標準乾燥時間（被塗物温度基準：膜厚50μm）

| 区分 | 条件 | 乾燥時間 |
|---|---|---|
| ポリッシュ可能時間 | 強制乾燥 | 70℃×20分以上 |

※セッティング時間は15分以上とってください。
※強制乾燥は必ず実施してください。

## ポットライフ（ハードナー混合後の可使時間）

| 温度 | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
|---|---|---|---|
| ポットライフ | 3時間 | 2時間 | 1時間 |

naxe³WB(2:1)NNクリヤー

## 日本ペイント株式会社拠点一覧

| 拠点名 | 郵便番号 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 北海道支店 | 061-1274 | 北海道北広島市大曲工業団地 6-3-8 | 011-370-3101 | 011-370-3122 |
| 東北支店 | 983-0034 | 宮城県仙台市宮城野区扇町 5-10-8 | 022-232-6711 | 022-232-6719 |
| 関東支店 | 140-8677 | 東京都品川区南品川 4-7-16 | 03-5479-3613 | 03-3472-5525 |
| 北関東信越支店 | 140-8677 | 東京都品川区南品川 4-7-16 | 03-5479-3613 | 03-3472-5525 |
| 中部支店 | 453-0041 | 愛知県名古屋市中村区本陣通 2-25-1 | 052-461-9760 | 052-461-9761 |
| 近畿支店 | 531-8511 | 大阪府大阪市北区大淀北 2-1-2 | 06-6455-9320 | 06-6455-9325 |
| 中国支店 | 732-0802 | 広島県広島市南区大州 4-8-32 | 082-281-2180 | 082-285-6427 |
| 四国支店 | 769-0221 | 香川県綾歌郡宇多津町 4001-66 | 0877-56-2346 | 0877-56-2355 |
| 九州支店 | 810-0076 | 福岡県福岡市中央区荒津 1-1-17 | 092-751-9861 | 092-721-4840 |

## naxe³WB(2:1)NNクリヤー

| 警告 | | | | 危険有害性情報 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ |

### 安全衛生上の注意事項

1.本来の用途以外に使用しないでください。2.容器を密閉しておいてください。3.粉じん／煙／ガス／蒸気／スプレーを吸入を避けてください。4.取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。5.屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。6.汚染された作業衣は作業場から出さないでください。7.保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。8.緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。9.気分が悪い時は、医師に連絡してください。10.口をすすいでください。11.容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。12.皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。13.吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。14.吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。15.眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。16.眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けてください。17.皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断／手当てを受けてください。18.汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。19.施錠して保管してください。20.換気の良い場所で保管してください。容器を密閉しておいてください。21.直射日光や水濡れは厳禁です。22.塗料等の缶の積み重ねは３段までとしてください。23.内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

**●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。　●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください**

## naxe³WB 水性用ハードナー

| 危険 | | | | 危険有害性情報 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1. 可燃性液体<br>2. アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ<br>3. 強い眼刺激<br>4. 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息または呼吸困難を起こすおそれ<br>5.（気道刺激性）呼吸器への刺激の恐れ又は （麻酔作用）眠気又はめまいのおそれ |

### 安全衛生上の注意事項

1.本来の用途以外に使用しないでください。2.熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。－禁煙です。3.容器を密閉しておいてください。4.容器を接地／アースをとってください。5.防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。6.火花を発生させない工具を使用してください。7.静電気放電に対する予防措置を講じてください。8.粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けてください。9.取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。10.屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。11.汚染された作業衣は作業場から出さないでください。12.保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。13.換気が不十分な場合：呼吸用保護具を着用してください。14.気分が悪い時は、医師に連絡してください。15.緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。16.口をすすいでください。17.容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。18.皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。19.吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。20.吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。21.眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。22.皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断／手当てを受けてください。23.眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けてください。24.呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡してください。25.汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。26.火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。27.施錠して保管してください。28.換気の良い場所で保管してください。容器を密閉しておいてください。29.換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。30.直射日光や水濡れは厳禁です。31.塗料等の缶の積み重ねは３段までとしてください。32.内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。33.塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

**●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。　●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください**

## naxe³WB クリヤー専用ボカシ剤

| 危険 | | | | 危険有害性情報 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1. 引火性液体及び蒸気<br>2. 強い眼刺激<br>3. （気道刺激性）呼吸器への刺激の恐れ　又は （麻酔作用）眠気又はめまいのおそれ |

### 安全衛生上の注意事項

1.本来の用途以外に使用しないでください。2.熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。－禁煙です。3.容器を密閉しておいてください。4.容器を接地／アースをとってください。5.防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。6.火花を発生させない工具を使用してください。7.静電気放電に対する予防措置を講じてください。8.粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けてください。9.取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。10.屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。11.保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。12.気分が悪い時は、医師に連絡してください。13.口をすすいでください。14.容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。15.皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。16.吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。17.吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。18.眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。19.眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けてください。20.火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。21.施錠して保管してください。22.換気の良い場所で保管してください。容器を密閉しておいてください。23.換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。24.直射日光や水濡れは厳禁です。25.塗料等の缶の積み重ねは３段までとしてください。26.内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。27.塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

**●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。　●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください**


● 本カタログの中の商品　・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
● naxは日本ペイント株式会社の登録商標です。
● © Copyright 2021 NIPPONPAINT Co., Ltd. All rights reserved.
● 本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。



日本ペイント株式会社
https://www.nipponpaint.co.jp


naxe³WB 自動車補修用オール水性システム
水性システムは
こちらからもご覧いただけます。

自動車補修用塗料 製品情報
自動車補修用塗料 公式 HP
製品情報をご覧いただけます。

YouTube グループ 公式チャンネル
自動車補修用塗料動画公開中！
チャンネル登録をお願いします。


2021年３月現在
カタログNo
NP-Z078
BD210801T